



CINTA RESINA

- ▶ ALTA DEFINICIÓN CON BAJA TEMPERATURA
- ▶ ALTA DENSIDAD DE IMPRESIÓN
- ▶ TRATAMIENTO ANTIESTÁTICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
COLOR	NEGRO
ESPESOR CINTA DE POLIÉSTER	4.5 µM
GRAMATURA CAPA SILICONA	0.10 ± 0.02 G/M ²
GRAMATURA CAPA TINTA	2.7 ± 0.2 G/M ²
PUNTO DE FUSIÓN TINTA	150°C
VELOCIDAD IMPRESIÓN FLAT	6 IPS
SISTRATOS INDICADOS	FILMES PET, PVC, BOPP
	PELÍCULAS FLEXIBLES PARA EMBALAJES
	POLIETILENO DE ALTA Y BAJA DENSIDAD

El Ribbon de Resina tiene una perfecta calidad de impresión y resistencia.

Los Ribbon de Resina son utilizados para la impresión en aplicaciones como Poliéster, Polietileno, Papel Bopp, PVC y Etiquetas Autoadhesivas Plásticas.

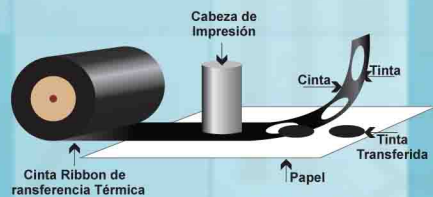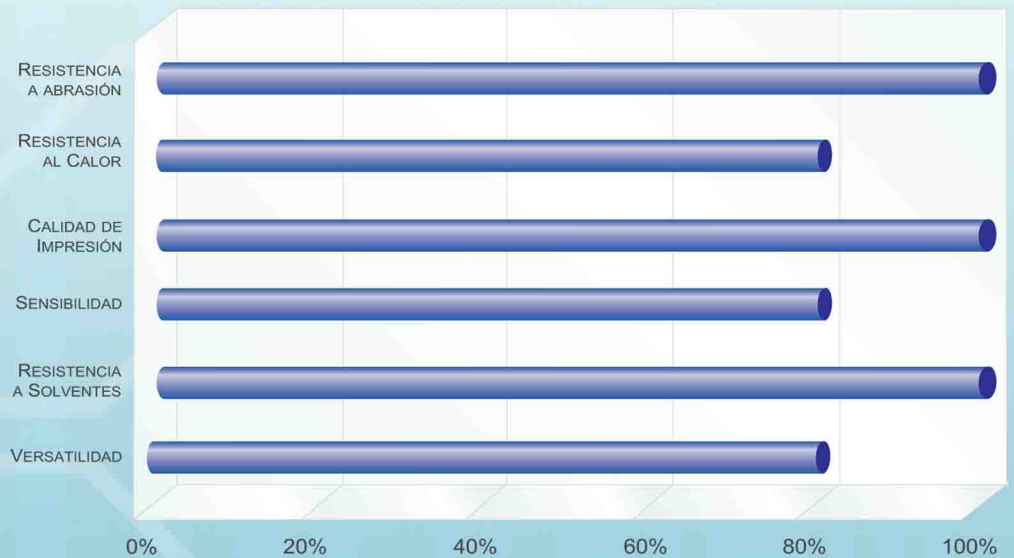

EJEMPLOS DE APLICACIONES



THERMAL TRANSFER RIBBONS

Av. Marathon 2707, Macul.

Fono Atención Clientes: (56-2) 327 80 22 - (56-2) 327 80 23 Fono Fax: (56-2) 327 80 31 Email: info@demarka.cl