

X-STICKER®

Características Técnicas


| | |
|---|-----------------------|
| <i>Anchura máxima de etiquetas</i> | 140 mm |
| <i>Longitud máxima de etiquetas</i> | 350 mm |
| <i>Velocidad máxima</i> | 20 mt/min* |
| <i>Diámetro máximo de la bobina</i> | 250 mm |
| <i>Diámetro del núcleo de la bobina</i> | 45/76 mm |
| <i>Estructura principal</i> | Acero niquelado |
| <i>Protecto externo</i> | Antichoque ABS |
| <i>Placa de distribución</i> | Adjustable 0-90° |
| <i>Electrónica de control</i> | Electrónica integrada |
| <i>Ajuste de velocidad</i> | Por potenciómetro |
| <i>Ajuste retardo stop</i> | Por potenciómetro |

*Dependiente del tamaño etiqueta



X-BASE

Soporte al suelo simplificado con pies regulables, ruedas, columna vertical de aluminio, brazo horizontal con junta de doble posición para la aplicación de techo o de lado.

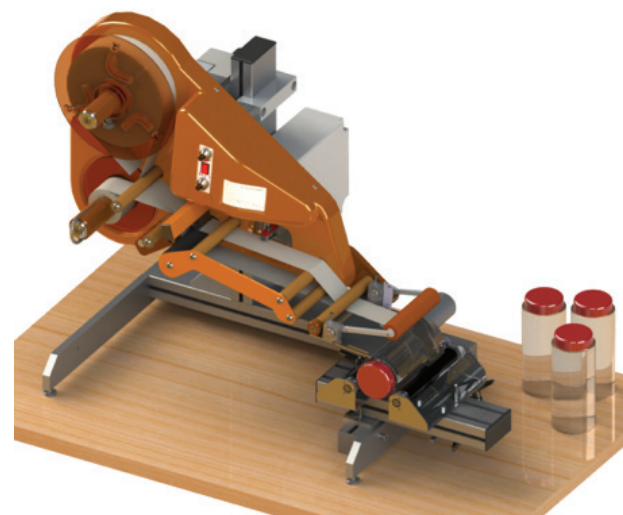

TR-HIT

Kit de accesorios para la aplicación semiautomática de productos cilíndricos que se compone de una estructura de base por la tabla para la integración con la X-STICKER, posicionador productos ajustables con motores independientes, panel de control